




www.vcx.com.pl

## KARTA KATALOGOWA

### Ogranicznik przepięć L2 klasy T2T3 (CD) 4P

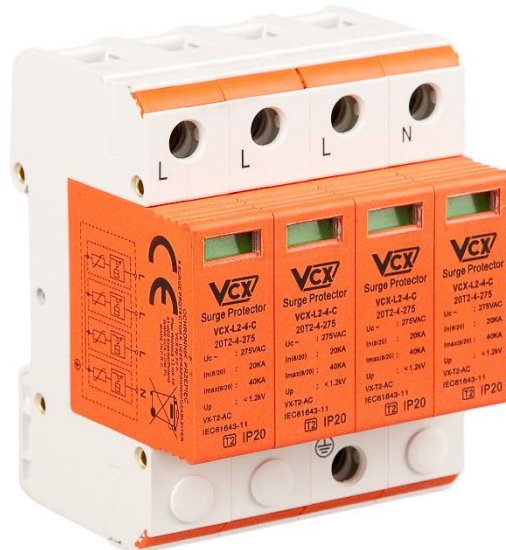

- Dedykowane są do ochrony instalacji urządzeń przed efektami działania przepięć oraz prądów piorunowych. Mogą być instalowane do sieci typu: TN-S, TN-C, IT, TT.
- Spełniają wymagania z zakresu ochrony klasy T2T3.
- Modułowe ochronniki przepięć VCX-CD klasy T2T3 stosować należy do ochrony przez bezpośrednim działaniem zasadniczej części prądu piorunowego w przypadku każdego z obowiązujących poziomów ochrony odgromowej.
- Nie wymagają odstępu ochronnego pomiędzy sąsiednimi urządzeniami technicznymi a ochronnikiem.
- Wyposażone są w wizualny wskaźnik działania (zielony – ochrona, czerwony – brak ochrony).

Ochronnik posiada zintegrowane zabezpieczenie termiczne - nie wymaga dodatkowego dobezpieczenia. W przypadku jego zastosowania rekomenduje się użyć wkładki bezpiecznikowej topikowej 125A gG lub bezpiecznika 40A typ C.

#### Opis techniczny:

Klasa ochrony:	T2 T3
Wykonanie:	warystorowe
Przyłącza max:	35mm <sup>2</sup>
Maksymalne napięcie pracy:	Uc 275V AC
Prąd próbny:	In(8/20) 10 kA
Prąd max:	Imax(8/20) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony:	Up <1,5kV
Temperatura składowania:	-30/+70°C
Temperatura otoczenia pracy:	-30/+50°C
Klasa szczelności:	IP 20



www.vcx.com.pl

**Pakowanie i oznaczenia:**

SERIA	NAZWA WYROBU	OPAKOWANIE	Nr KATALOGOWY
VCX-L2-4-C+D	Ogranicznik przepięć L2 T2T3 C+D 4P	1 sztuka	CD4P

**Schemat podłączenia:**

