



www.vcx.com.pl

KARTA KATALOGOWA

LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3-FAZOWY DTS-1946 ZE ZDALNYM ODCZYTEM DANYCH POPRZEZ MODBUS -RS485, 230V, 5 (100)A



Elektroniczny trójfazowy licznik energii elektrycznej 3-fazowy DTS-1946 ze zdalnym odczytem danych poprzez MODBUS -RS485, 230V, 5 (100)A.–pozwała bezpośrednio i dokładnie zmierzyć:


- napięcie
- natężenie prądu
- prąd czynny
- prąd bierny
- moc pozorna
- współczynnik mocy
- częstotliwość
- wartości maksymalne i minimalne

Pozostałe funkcje pomiarowe realizowane przez urządzenie:


- pomiar dwukierunkowej energii czynnej;
- pomiar dwukierunkowej energii biernej;
- pomiar cztero-kwadrantowej energii biernej;
- moc pozorna;

- **Produkt** - Licznik trójfazowy DTS-1946 ze zdalnym odczytem danych poprzez MODBUS -RS485
- **Model** – DTS 1946
- **Dokładność** - Prąd napięciowy: klasa 0.2, Moc, energia czynna: klasa 0.5S, Energia bierna: klasa 2.
- **Napięcie znamionowe** – 230V
- **prąd znamionowy (maksymalny)** – 5(100A)

Wymiary:

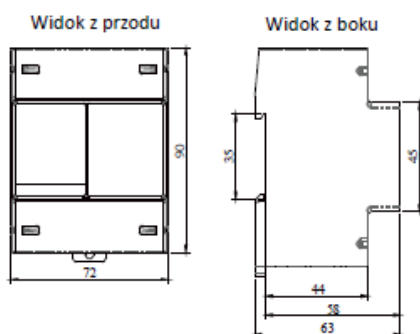

Podłączenie:

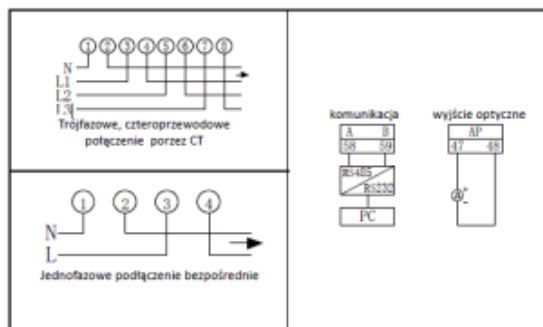



www.vcx.com.pl

DATA SHEET

3-PHASE ELECTRICITY METER DTS-1946 WITH REMOTE DATA READING VIA MODBUS -RS485, 230V, 5 (100)A



DTS-1946 electronic 3-phase electricity meter with remote data reading via MODBUS -RS485, 230V, 5 (100)A.-enables you to measure directly and accurately:


- voltage
- amperage
- active current
- reactive current
- apparent power
- power factor
- frequency
- maximum and minimum values

Other measurement functions performed by the device:

- measurement of bi-directional active energy;
- measurement of bidirectional reactive energy;
- measurement of four-quadrant reactive energy;
- apparent power;

- **Product** - DTS-1946 three-phase meter with remote data reading via MODBUS -RS485
- **Model** - DTS 1946
- **Accuracy** - Voltage current: class 0.2, Power, active energy: class 0.5S, Reactive energy: class 2.
- **Rated voltage** - 230V
- **Rated current (maximum)** - 5(100A)

Dimensions:

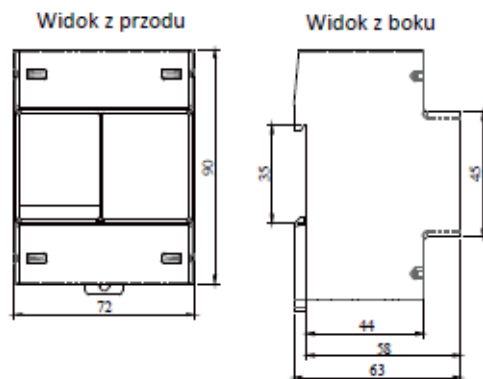

Connection:

