


KARTA KATALOGOWA

SZYBKOZŁĄCZKI INSTALACYJNE SERIA SI

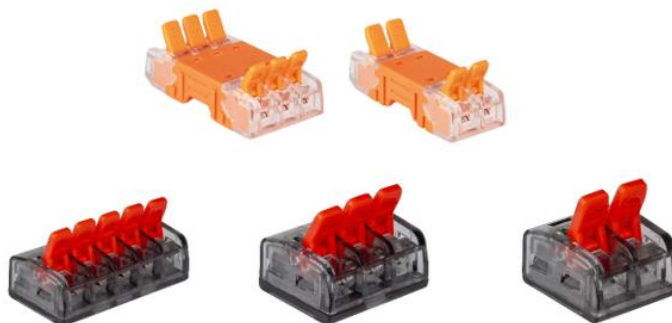

- Złączki instalacyjne – (szybkozłączki) - służą do połączeń przewodów o różnym przekroju oraz o różnym przeznaczeniu.
- Ułatwiają rozbudowę puszek rozgałęźnych.
- Nie wymagają użycia specjalnych narzędzi.

Specyfikacja

NUMER KATALOGOWY	SERIA	NAZWA	ŚREDNICA PRZEWODÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH*	ILOŚĆ ZŁĄCZ	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE V AC MAX	NATEŻENIE ZNAMIONOWE I MAX (A)	TEMPERATURA PRACY °C
SI-212	SI	SZYBKOZŁĄCZKA INSTALACYJNA	2 x 0,2 ÷ (2,5) 4,0 mm ²	2	450	32	-40 / 105
SI-213	SI	SZYBKOZŁĄCZKA INSTALACYJNA	3 x 0,2 ÷ (2,5) 4,0 mm ²	3	450	32	-40 / 105
SI-215	SI	SZYBKOZŁĄCZKA INSTALACYJNA	5 x 0,2 ÷ (2,5) 4,0 mm ²	5	450	32	-40 / 105
SI-312	SI	SZYBKOZŁĄCZKA INSTALACYJNA	2 x 0,2 ÷ 2,5 mm ²	2	450	24	-40 / 80
SI-313	SI	SZYBKOZŁĄCZKA INSTALACYJNA	3 x 0,2 ÷ 2,5 mm ²	3	450	24	-40 / 80

Pakowanie i oznaczenia:

NUMER KATALOGOWY	SERIA	NAZWA	PAKOWANIE
SI-212	SI	SZYBKOZŁĄCZKA INSTALACYJNA	100/30
SI-213	SI	SZYBKOZŁĄCZKA INSTALACYJNA	50/40
SI-215	SI	SZYBKOZŁĄCZKA INSTALACYJNA	10/100
SI-312	SI	SZYBKOZŁĄCZKA INSTALACYJNA	50/40
SI-313	SI	SZYBKOZŁĄCZKA INSTALACYJNA	25/80

*Linka, drut, giętka linka

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:


- Instalacja, konserwacja i ewentualna wymiana tego urządzenia musi być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.
- Należy zastosować się do wszystkich odnośnych lokalnych, regionalnych i krajowych regulacji podczas instalacji, używania, konserwacji oraz wymiany urządzenia.
- Otwarcie lub jakakolwiek inna ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
- Eksploatacja i montaż urządzenia jest dozwolona wyłącznie z uwzględnieniem warunków zawartych w instrukcji i innych dokumentach dotyczących produktu.
- Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć zasilanie urządzenia.



www.vcx.com.pl

DATA SHEET

SI SERIES INSTALLATION QUICK CONNECTORS

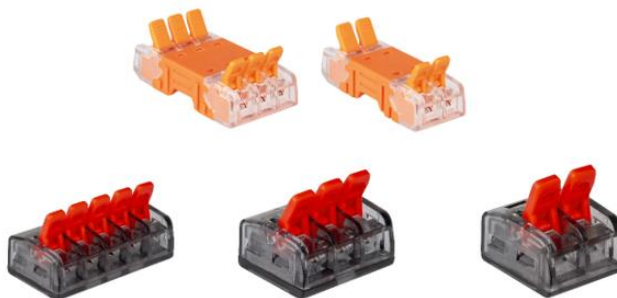

- Installation connectors - (quick-connectors) - are used to connect cables of different cross-sections and of different purpose.
- They facilitate the expansion of junction boxes.
- They do not require the use of special tools

Specification

CATALOG NUMBER	SERIES	NAME OF PRODUCT	DIAMETER OF CONNECTION WIRES CONNECTION*	QUANTITY CONNECTIONS	VOLTAGE RATED V AC MAX	NEWS NAMED I MAX (A)	TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE °C
SI-212	SI	QUICK-CONNECTOR INSTALLATION	2 x 0,2 ÷ (2,5) 4,0 mm ²	2	450	32	-40 / 105
SI-213	SI	QUICK-CONNECTOR INSTALLATION	3 x 0,2 ÷ (2,5) 4,0 mm ²	3	450	32	-40 / 105
SI-215	SI	QUICK-CONNECTOR INSTALLATION	5 x 0,2 ÷ (2,5) 4,0 mm ²	5	450	32	-40 / 105
SI-312	SI	QUICK-CONNECTOR INSTALLATION	2 x 0,2 ÷ 2,5 mm ²	2	450	24	-40 / 80
SI-313	SI	QUICK-CONNECTOR INSTALLATION	3 x 0,2 ÷ 2,5 mm ²	3	450	24	-40 / 80

Packaging and labeling:

CATALOG NUMBER	SERIES	NAME OF PRODUCT	PACKAGING
SI-212	SI	QUICK-CONNECTOR INSTALLATION	100/30
SI-213	SI	QUICK-CONNECTOR INSTALLATION	50/40
SI-215	SI	QUICK-CONNECTOR INSTALLATION	10/100
SI-312	SI	QUICK-CONNECTOR INSTALLATION	50/40
SI-313	SI	QUICK-CONNECTOR INSTALLATION	25/80

*Line, wire, flexible wire

Safety information:

- Installation, maintenance and possible replacement of this appliance must only be carried out by a qualified and authorised person.
- All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing, using, maintaining and replacing the unit.
- Opening or otherwise tampering with the unit will void the warranty.
- Operation and assembly of the device is only permitted in accordance with the conditions contained in the manual and other product documents.
- Disconnect the power supply to the appliance before starting work.