

## KARTA KATALOGOWA

### Ogranicznik przepięć fotowoltaiczny DC klasy T2 2P 700V PV30



- Dedykowane są do ochrony instalacji fotowoltaicznych.
- Wykonane w technologii warystorowej.
- Wyposażone są w wizualny wskaźnik działania (zielony – ochrona, czerwony – brak ochrony).


#### Opis techniczny:

Klasa ochrony:	T2
Wykonanie:	warystorowe
Przyłącza max:	35 mm <sup>2</sup>
Maksymalne napięcie pracy:	U <sub>cpv</sub> 700V DC
Prąd próbny:	I <sub>n</sub> (8/20) 20 kA
Prąd max:	I <sub>max</sub> (8/20) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony:	U <sub>p</sub> <3,5 kV
Temperatura składowania:	-30/+70°C
Temperatura otoczenia pracy:	-30/+50°C
Klasa szczelności:	IP20


#### Pakowanie i oznaczenia:

SERIA	NAZWA WYROBU	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY	EAN
PV-30	Ogranicznik przepięć fotowoltaiczny DC klasy T2 2P 700V PV30	1 sztuka	DC C2P 700V PV30	5905440092064

## Schemat podłączenia:

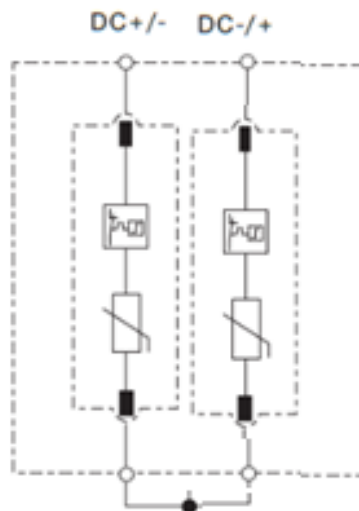

## Wymiary:

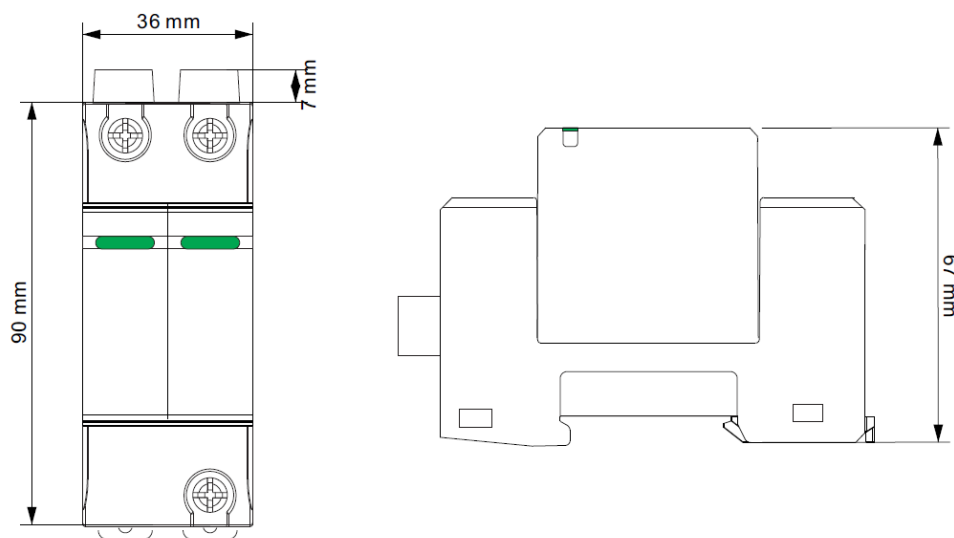

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Instalacja, konserwacja i ewentualna wymiana tego urządzenia musi być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.
- Należy zastosować się do wszystkich odnośnych lokalnych, regionalnych i krajowych regulacji podczas instalacji, używania, konserwacji oraz wymiany urządzenia.
- Otwarcie lub jakkolwiek inna ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
- Obciążenia przekraczające wartości podane od Producenta mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia, jak i podłączonych układów elektrycznych.
- Eksploatacja i montaż urządzenia jest dozwolona wyłącznie z uwzględnieniem warunków zawartych w instrukcji i innych dokumentach dotyczących produktu.
- Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć zasilanie urządzenia.

## DATA SHEET

### Photovoltaic surge protector DC class T2 2P 700V PV30



- SPD dedicated to the protection of photovoltaic installations.
- Made in varistor technology
- They are equipped with a visual operation indicator (green – protection, red – no protection).


#### Technical description:

Protection class:	T2
Design:	varistor
Connections max:	35mm <sup>2</sup>
Maximum operating voltage:	Ucpv 700V DC
Test current:	In(8/20) 20 kA
Max current:	Imax(8/20) 40 kA
Voltage protection level:	Up <math><3.5</math>
Storage temperature:	-30/+70°C
Operating ambient temperature:	-30/+50°C
IP class:	IP20


#### Packing and labelling

SERIES	PRODUCT NAME	PACKAGING	CATALOGUE No.	BARCODE
PV-30	Photovoltaic surge protector class T2 2P 700V PV30	1 pcs.	DC C2P 700V PV30	5905440092064

## Wiring diagram:

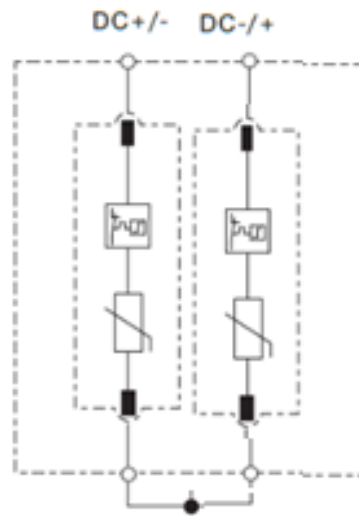

## Dimensions:

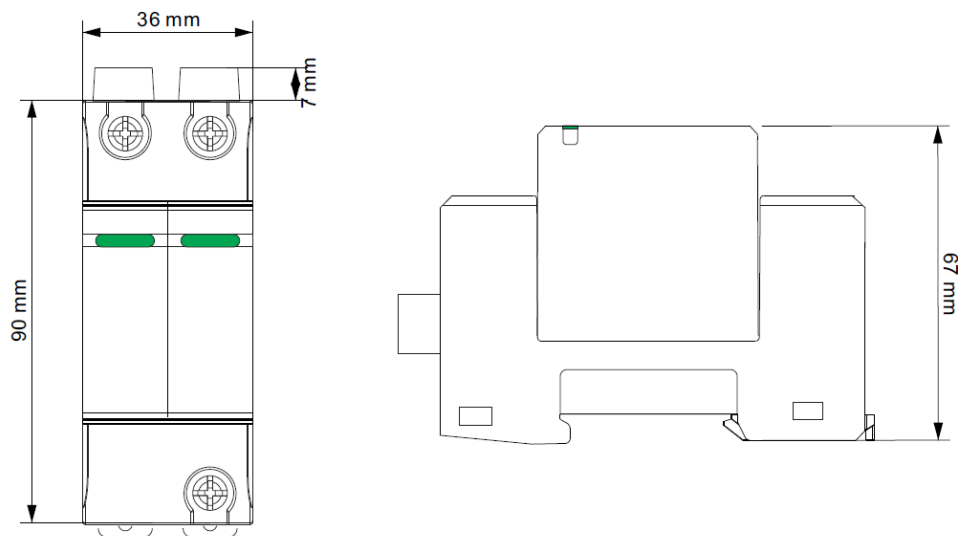

## Safety information:

- Installation, maintenance and possible replacement of this appliance must only be carried out by a qualified and authorised person.
- All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing, using, maintaining and replacing the unit.
- Opening or otherwise tampering with the unit will void the warranty.
- Loads exceeding the values specified from the manufacturer may damage the device itself as well as the connected electrical systems.
- Operation and assembly of the device is only permitted in accordance with the conditions contained in the manual and other product documents.
- Disconnect the power supply to the appliance before starting work.