

KARTA KATALOGOWA

WESA LC-02C - ŁĄCZNIK INSTALACYJNY PODWÓJNY CZARNY



Łącznik instalacyjny podwójny – łącznik elektryczny przeznaczony do załączania i wyłączania prądów roboczych w instalacjach niskiego napięcia, np. instalacji oświetleniowej.

Łącznik instalacyjny podwójny – wyposażony jest w podwójny przycisk, dokonuje łączenia dwóch obwodów, działa na zasadzie przełącznika (sprężyna nie odbija z powrotem po puszczeniu przycisku).

- Pasuje do standardowej puszkii 60mm
- Zaciski gwintowane
- Możliwość zamontowania w systemie ramkowym

Oznaczenie i pakowanie:


numer katalogowy	seria	nazwa produktu	napięcie prądu pracy V	natężenie prądu pracy A	stopień ochrony
LC 02C	LC	ŁĄCZNIK PODWÓJNY	230V	10A	IP 20

numer katalogowy	nazwa produktu	opakowanie jednostkowe	kod EAN	opakowanie zbiorcze	kod EAN
LC 02C	ŁĄCZNIK PODWÓJNY	1 szt.	5905440092637	10 szt.	5905440092613


Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Instalacja, konserwacja i ewentualna wymiana tego urządzenia musi być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.
- Należy zastosować się do wszystkich odnośnych lokalnych, regionalnych i krajowych regulacji podczas instalacji, używania, konserwacji oraz wymiany urządzenia.
- Otwarcie lub jakakolwiek inna ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
- Obciążenia przekraczające wartości podane od Producenta mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia, jak i podłączonych układów elektrycznych.
- Eksploatacja i montaż urządzenia jest dozwolona wyłącznie z uwzględnieniem warunków zawartych w instrukcji i innych dokumentach dotyczących produktu.
- Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć zasilanie urządzenia.

Wymiary:

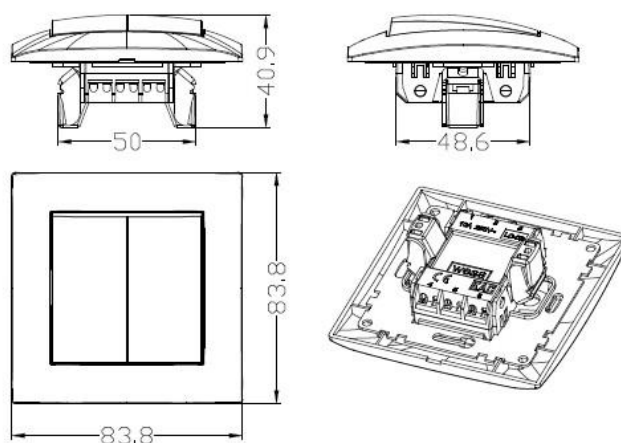

Schemat podłączenia:

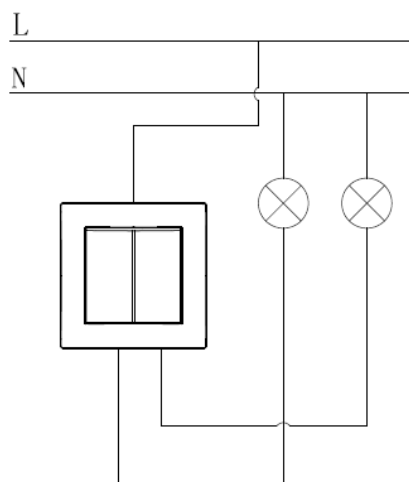

DATA SHEET

WESA LC-02C DOUBLE INSTALLATION SWITCH – BLACK



Double installation switch - an electrical switch designed to switch on and off operating currents in low-voltage installations, such as lighting installations.

Double installation switch - is equipped with a double pushbutton, performs the connection of two circuits, operates on the principle of a switch (the spring does not bounce back after releasing the button).

- Fits into a standard 60mm box
- Threaded terminals
- Can be mounted in a frame system

Labeling and packaging:


Catalog number	series	Product name	Operating current voltage V	Operating current amperage A	degree of protection
LC 02C	LC	DOUBLE SWITCH	230V	10A	IP 20

catalog number	Product name	unit packaging	EAN code	bulk packaging	EAN code
LC 02C	DOUBLE SWITCH	1 pcs.	5905440092637	10 pcs.	5905440092613

Safety information:

- Installation, maintenance and possible replacement of this appliance must only be carried out by a qualified and authorised person.
- All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing, using, maintaining and replacing the unit.
- Opening or otherwise tampering with the unit will void the warranty.
- Loads exceeding the values specified from the manufacturer may damage the device itself as well as the connected electrical systems.
- Operation and assembly of the device is only permitted in accordance with the conditions contained in the manual and other product documents.
- Disconnect the power supply to the appliance before starting work.

Dimensions:

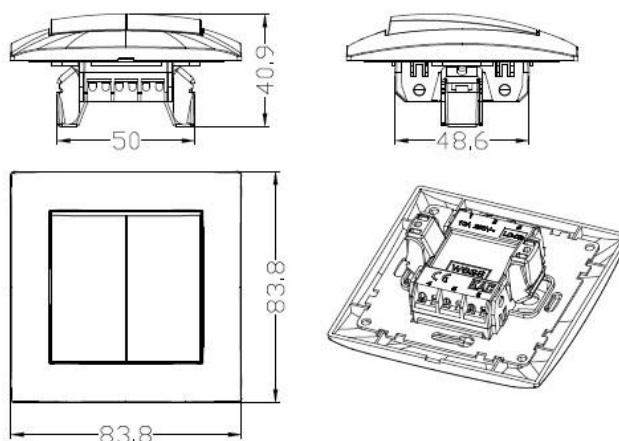

Connection diagram:

