


KARTA KATALOGOWA

Ogranicznik przepięć VCX – T3 (D) BUZZER

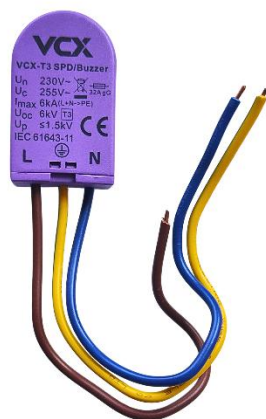

Ogranicznik VCX T3 zabezpiecza urządzenia elektroniki domowej tj. sprzęt AGD, RTV oraz sprzęt komputerowy przed przepięciami. Dzięki kompaktowym wymiarom zmieści się w standardowej puszcze elektrycznej o średnicy 60 mm. W momencie zadziałania ogranicznik wydaje sygnał akustyczny, informując o przepięciu.


Opis techniczny:

Klasa ochrony:	T3
Wykonanie:	warystorowo iskernikowe (MOV+GDT)
Napięcie znamionowe:	Un - 230V AC
Maksymalne napięcie pracy:	Uc - 255V AC
Napięcie obwodu otwartego:	Uoc - 6kV
Maksymalny prąd wyładowczy:	Imax - 6kA
Napięciowy poziom ochrony:	Up <1,5 kV
Zgodność z normą:	61643-11
Sygnalizacja zadziałania:	akustyczna
Mocowanie:	w puszcze elektrycznej $\varnothing$ 60 mm


Pakowanie i oznaczenia:

SERIA	NAZWA WYROBU	OPAKOWANIE	EAN	Nr KATALOGOWY
VCX - T3 SPD / BUZZER	Ogranicznik przepięć klasy T3	1 szt. / op. 70 szt. / karton	5905440094303	D T3 SPD BUZZER

Wymiary:

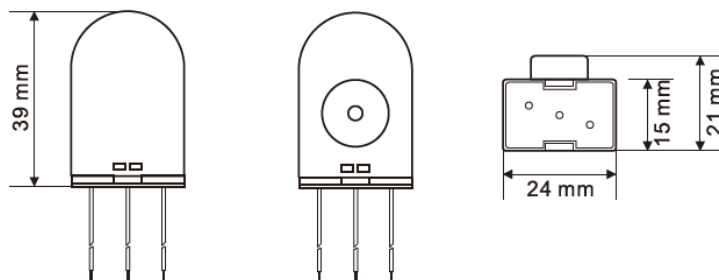

Schemat podłączenia:

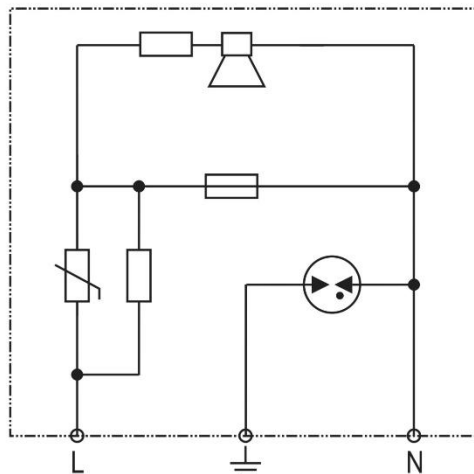


Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Instalacja, konserwacja i ewentualna wymiana tego urządzenia musi być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.
- Należy zastosować się do wszystkich odnośnych lokalnych, regionalnych i krajowych regulacji podczas instalacji, używania, konserwacji oraz wymiany urządzenia.
- Otwarcie lub jakakolwiek inna ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
- Obciążenia przekraczające wartości podane od Producenta mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia, jak i podłączonych układów elektrycznych.
- Eksploatacja i montaż urządzenia jest dozwolona wyłącznie z uwzględnieniem warunków zawartych w instrukcji i innych dokumentach dotyczących produktu.
- Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć zasilanie urządzenia

DATA SHEET

Surge protector VCX-D1 class T3

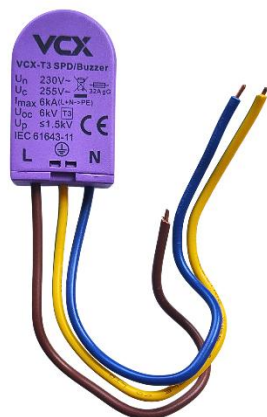

VCX T3 Surge protective device protects household electronic devices, such as appliances, audio-video equipment, and computers, from overvoltage. Its compact design allows installation in a standard electrical junction box with a diameter of 60 mm. When activated, the device emits an acoustic signal to indicate an overvoltage event.


Technical Specifications:

Protection class	T3
Construction	Varistor + Spark Gap (MOV+GDT)
Rated voltage	Un - 230V AC
Maximum operating voltage	Uc - 255V AC
Open-circuit voltage	Uoc - 6kV
Maximum discharge current	Imax - 6kA
Voltage protection level	Up <1,5 kV
Standard compliance	61643-11
Indication of operation	Acoustic
Mounting	Standard junction box $\varnothing$ 60 mm


Packaging and Marking:

SERIES	NAME OF PRODUCT	PACKAGE	EAN	CATALOG No.
VCX - T3 SPD / BUZZER	Surge protector class T3	1 szt. / op. 70 szt. / karton	5905440094303	D T3 SPD BUZZER

Dimensions:

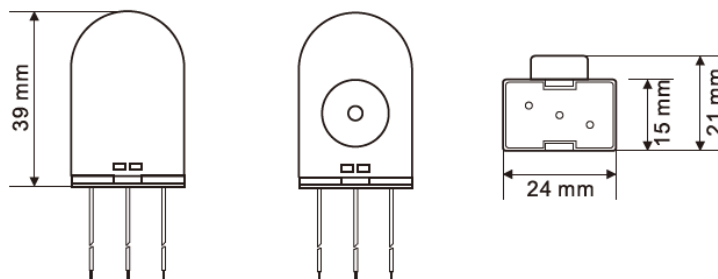

Connection diagram:

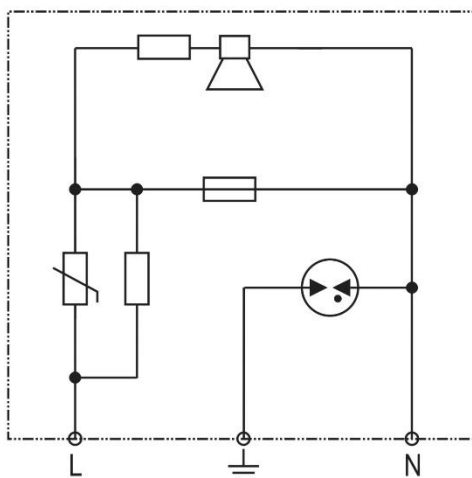

Safety information:

- Installation, maintenance and possible replacement of this appliance must only be carried out by a qualified and authorised person.
- All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing, using, maintaining and replacing the unit.
- Opening or otherwise tampering with the unit will void the warranty.
- Loads exceeding the values specified from the manufacturer may damage the device itself as well as the connected electrical systems.
- Operation and assembly of the device is only permitted in accordance with the conditions contained in the manual and other product documents.
- Disconnect the power supply to the appliance before starting work.